




GECERTIFICEERDE
GECOMBINEERDE
BESCHERMING EN
MAXIMALE OPSLAG
VOOR UW ZAKELIJKE
LOCATIE



DUOGUARD GII

BESCHERMING TEGEN INBRAAK EN BRAND



HOOFDKENMERKEN


- ECB•S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 grade II.
- Goedgekeurd door het Zweedse SP Technical Research Institute in overeenstemming met brandwerendheidsklasse NT Fire 017 – 90 Paper en SP's certificatieregels voor brandwerende opslagkasten, SPCR 002.
- Dualite, een brandwerend barrièremateriaal, zorgt voor inbraakbeveiliging en brandbeveiliging terwijl ook het totale gewicht wordt beperkt en de transport- en installatiekosten worden geminimaliseerd.
- Het 3-zijdige sluitwerk is gemaakt van massief stalen schoten.
- Voor extra veiligheid voorzien van een actieve relocker en zijn er anti-boorplaten in het slot opgenomen om inbraakpogingen te weerstaan.
- Er zijn 2 primaire slotopties: een mechanisch sleutelslot van de klasse A of een hoogbeveiligd elektronisch slot van de klasse B, goedgekeurd volgens EN 1300.
- Elk model kan worden aangepast met een reeks interne accessoires om de opslagcapaciteit te maximaliseren.

DUOGUARD GII

PRODUCTSPECIFICATIES

| Model | Uitwendige hoogte (mm) | Uitwendige breedte* (mm) | Uitwendige diepte** (mm) | Inwendige hoogte (mm) | Inwendige breedte*** (mm) | Inwendige diepte (mm) | Volume (liter) | Nettogewicht (kg) | Aantal legborden |
|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|
| M-65 | 578 | 526 | 547 | 452 | 400 | 360 | 65 | 265 | 1 |
| M-115 | 716 | 626 | 587 | 590 | 500 | 386 | 114 | 379 | 2 |
| M-150 | 901 | 626 | 587 | 775 | 500 | 386 | 150 | 456 | 2 |
| M-205 | 1176 | 626 | 587 | 1050 | 500 | 386 | 203 | 582 | 2 |
| M-290 | 1626 | 626 | 587 | 1500 | 500 | 386 | 290 | 748 | 3 |
| M-355 | 1626 | 701 | 611 | 1500 | 575 | 410 | 354 | 829 | 3 |
| M-445 | 1876 | 701 | 641 | 1750 | 575 | 440 | 443 | 970 | 3 |

Het uitsteken van het scharnier* (20 mm) en het handvat** (65 mm) niet inbegrepen. ***De breedte is exclusief de strips voor de legborden. Het plaatsen van een rek vermindert de inwendige breedte met 15 mm

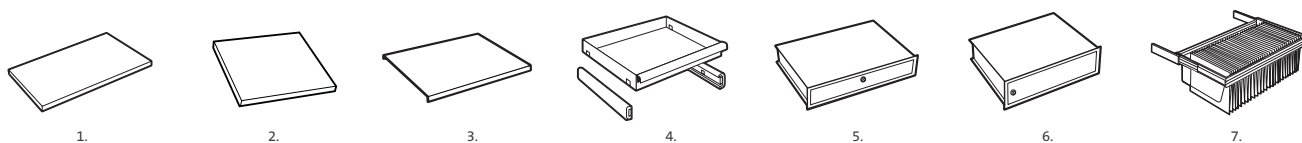

OPTIES VOOR INTERIEUR

1. Legbord* (M-65) 2. Legbord met hoog draagvermogen**
*Max. draagvermogen legbord 60 kg **Max. draagvermogen legbord 120 kg

VERKRIJGBAAR VANAF M-115 EN HOGER

3. Legbord (geschikt voor hangmappen)
4. Uitschuifbaar legbord 5. Uitschuifbare lade
6. Afsluitbaar compartiment 7. Hangmappenframe

SLOTOPTIES

Als primaire vergrendelingsoptie kunnen ProGuard-kluizen worden uitgerust met een hoogbeveiligd elektronisch slot of een sleutelslot (Klasse A). Er is vanaf model 115 en hoger een dubbele vergrendeling beschikbaar. Het primaire slot kan worden aangevuld met een combinatieslot of er kan zowel een sleutelslot als een elektronisch slot worden aangebracht. Alle sloten worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd volgens de EN 1300-norm. Het hoogbeveiligde elektronische slot van ProGuard – Grade B gecertificeerd – heeft de volgende functies die eenvoudig door de eigenaar kunnen worden geprogrammeerd:

- 1 mastercode, 1 managercode en 8 gebruikerscodes.
- Tijdvertraging tot 99 minuten tussen de bediening van het slot en het openen van de deur.
- Opening venster tussen 1–19 minuten.
- Uitgerust met tijdvertraging.
- Optionele functie om stil alarm af te geven als het slot onder dwang wordt geopend.

BRANDTEST

DuoGuard GII is goedgekeurd in overeenstemming met de Zweedse norm, NT Fire 017 – 90 Paper, wat betekent dat de kluis papieren documenten 90 minuten beschermt. Deze certificering werd toegekend door het SP Technical Research Institute of Sweden.

STADIUM 1

De kast wordt in een oven geplaatst en gedurende 90 minuten verhit tot een temperatuur van bijna 1000°C om de effecten van een hevige brand te simuleren.

STADIUM 2

De kast wordt uit de oven gehaald en afgekoeld. Bij het openen mag de binnentemperatuur van de kast niet hoger zijn dan 150°C.

INBRAAKTEST

DuoGuard GII heeft in overeenstemming met de Europese norm EN 1143-1 van de ECB•S een goedkeuring gekregen voor inbraakwerendheid volgens Grade II.

Er werd een reeks inbraakmiddelen gebruikt om het weerstandsniveau van GII te testen, van basisgereedschap tot geavanceerde thermische en elektrische apparatuur.

www.chubbsafes.com